2024年度　豊田メタルのASR投入施設活用率

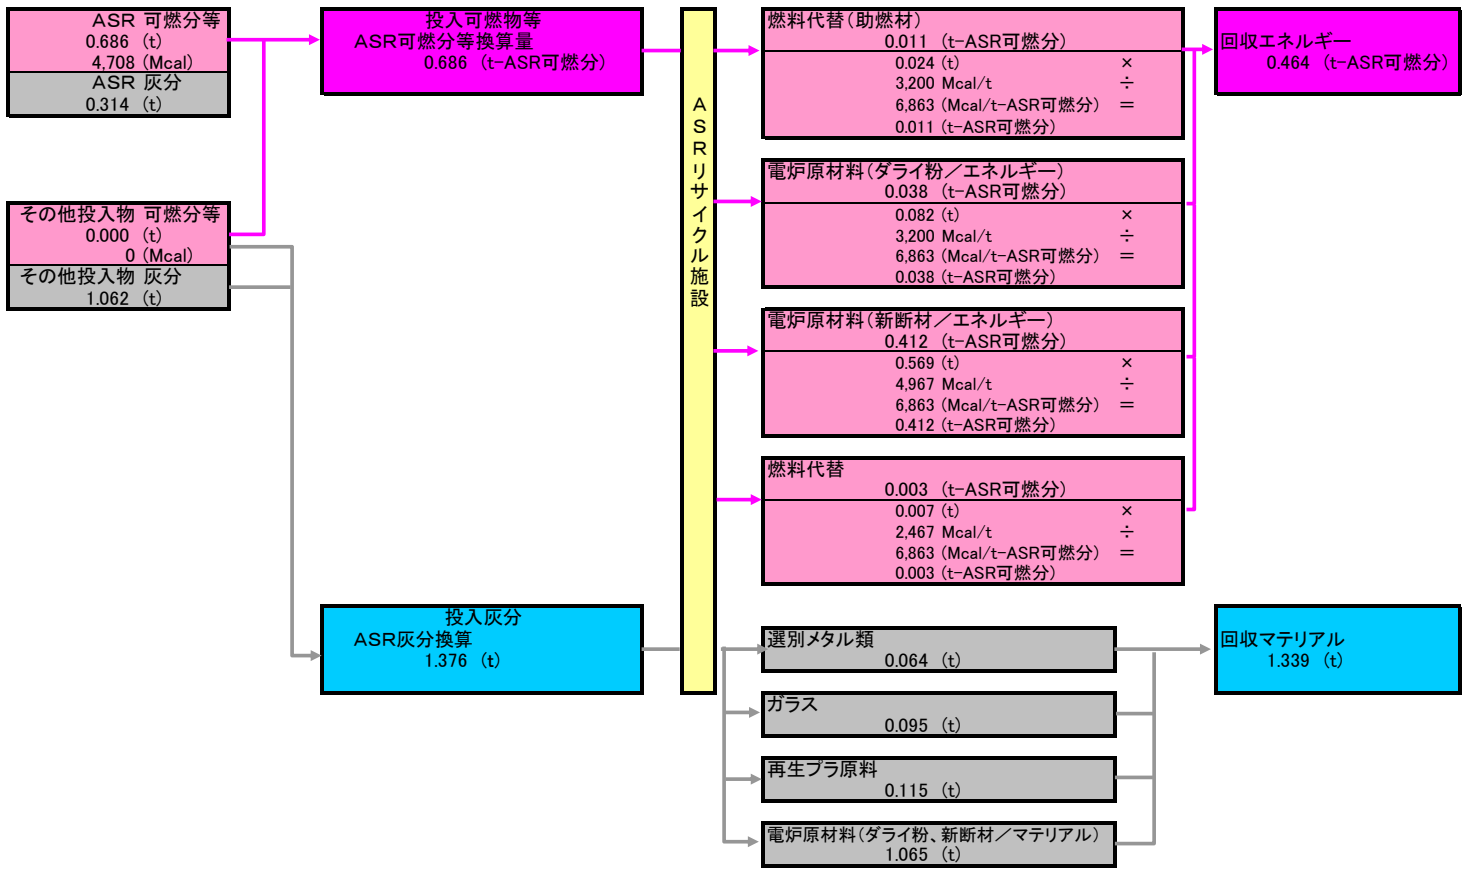

投入可燃分等	0.686	(t-ASR可燃分)
＋投入灰分	1.376	(t)
投入計	2.062	(t)

回収エネルギー	0.464	(t-ASR可燃分)
＋回収マテリアル	1.339	(t)
回収計	1.803	(t)

回収計	1.803	(t)
÷ 投入計	2.062	(t)
ASR投入施設活用率	**0.87**	