


11年度 豊田メタルのASR投入施設活用率

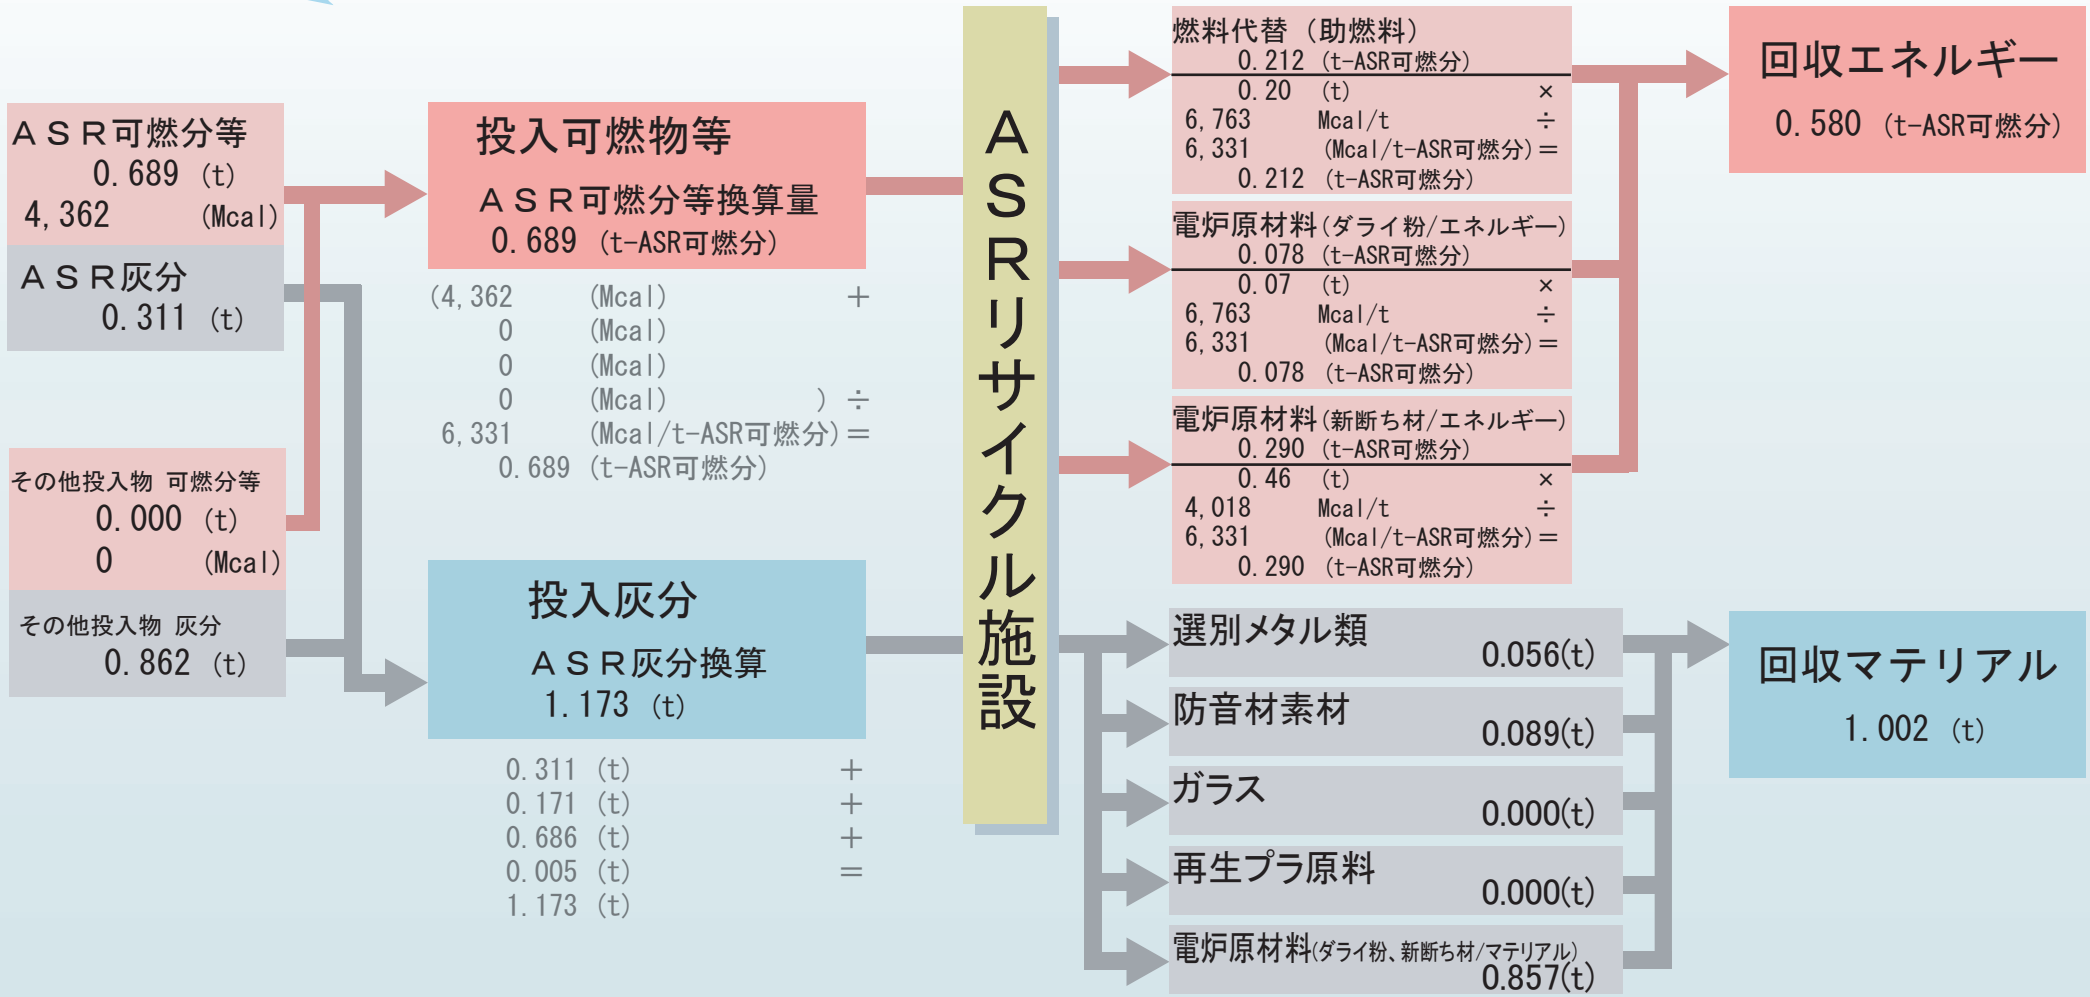

投入可燃物等	0.689 (t-ASR可燃分)	回収エネルギー	0.580 (t-ASR可燃分)
+ 投入灰分	1.173 (t)	+ 回収マテリアル	1.002 (t)
投入計	1.862 (t)	回収計	1.582 (t)

回収計	1.582 (t)
÷ 投入計	1.862 (t)
ASR投入施設活用率	0.85